

Струбцины

типа VSG TKN10, оцинкованные

Применение

- Для крепления трубопроводов, воздуховодов и спринклерных установок к стальным балкам
- Для подвешивания шпилек MÜPRO и резьбовых стержней MÜPRO при креплении хомутов или траверс из монтажных профилей MÜPRO MPC и MPR

Ваши преимущества

- Крепление к балке без сварки и сверления



⚠ Указание по монтажу: Струбцина со сквозным отверстием обеспечивает быстрое производство работ по подвеске труб на стальных балках. Для крепления хомута в безрезьбовое сквозное отверстие в струбцине вводится шпилька, оснащенная контргайкой. Шпилька удерживается путем навинчивания гайки на верхнем конце. При этом хомут уже может быть смонтирован на шпильке.

В отличие от струбцины с внутренней резьбой здесь трубопровод можно юстировать по высоте и по окончании монтажа трубы. В безрезьбовом сквозном отверстии шпильку можно свободно перемещать вверх, без движения ввинчивания. Благодаря этому нет опасности, что за счет движения завинчивания шпильки ослабится соединение с хомутом. После этого положение фиксируется путем затягивания контргайки.




Характеристики продукта



Размер	Максимальная рекомендуемая нагрузка [Н]
M8	1 200
M10	2 500
M12	3 500

⚠ При закреплении труб большие чем DIN 65 согласно допуску VdS следует применять предохранительную планку.

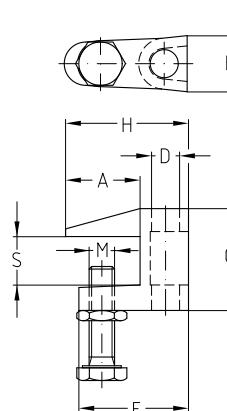

Размер	Размер S [мм]	VdS	FM*	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]						
							A	B	C	D	E	H	M
сквозного отверстия для	M8	3–18	●	130248	50	штука	21	19	35	9	35	38	8
	M10	0–20	●	130251			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4–26	●	130257			35	24	54	13	48	58	
с внутренней резьбой	M8	3–18	●	130260			21	19	35	M8	35	38	8
	M10	0–20	●	130252			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4–26	●	130258			35	24	54	M12	48	58	

* FM-допуск через VS-Guss AG.

Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
123485	25	штука