Спринклерный хомут MSS

оцинкованный

Применение

- Крепление спринклерных систем

Ваши преимущества

- Доступные размеры от ¾" до 8"
- Изготавливается из углеродистой стали
- Быстрый монтаж благодаря рефленой гайке
- Соответствует производственным стандартам MSS-SP-58 и MSS-SP-69 (Тип 10)
- Одобрено FM и UL

Характеристики продукта

FM допуск

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [H]
¾"–2"	2 220
2½"–4"	4 440
5"–8"	8 450

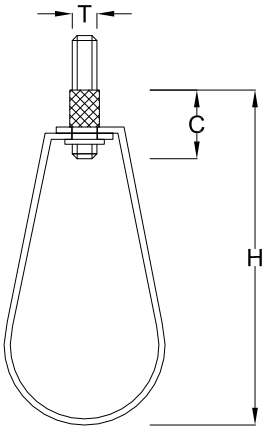

Присоединительная резьба	Размер [дюймы]	Размер [DN]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм] H	Размер [мм] C
M10	¾	20	**147417**	300	штука	78	25
	1	25	**147411**	250		84	
	1¼	32	**147413**	200		90	
	1½	40	**147412**			97	
	2	50	**147414**	150		108	
	2½	65	**147415**			124	
	3	80	**147416**	100		144	
	4	100	**147418**			174	
M12	5	125	**147419**	50		208	32
	6	150	**147420**			245	
	8	200	**147421**	30		313	

10/17