


Клейкая лента из чистого алюминия

Применение

- Для заклеивания стыков между минераловатными цилиндрами RG 80

Ваши преимущества

- Хорошее склеивание с алюминиевой фольгой и кашированными поверхностями
- Хорошее сцепление также и при низких температурах окружающей среды до 0 °С
- Простое, быстрое использование с рулона

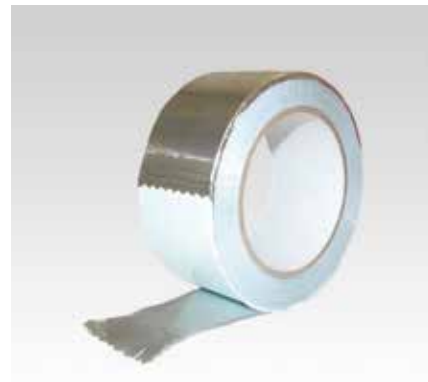

Характеристики продукта

Материал	Клейкая лента из чистого алюминия
Толщина	30 µm
Класс пожароопасности (по DIN 4102)	B1
Термоустойчивость	-40 °С до +80 °С кратковременно до +100 °С
Хранение	20–25 °С макс. 65 % влажность воздуха
Паропроницаемость	< 1 г/м² за 24 ч
Сила сцепления (сталь)	8 Н/см
Прочность на разрыв	12 Н/см
Удлинение при разрыве	2%

Ширина [мм]	Длина [м]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
50	100	141537	1	рулон
75		113554		

Войлочная лента

самоклеющаяся

Ширина [мм]	Толщина [мм]	Длина рулона [м]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
20	3	10	108835	1	рулон
24			108837		
30			108839		
40			108840		
70			108841		
100			108834		

