


Стержень с внутренней резьбой для химического анкера XV Plus для полнотелых и щелевых кирпичей



Анкерный стержень для полнотелого и пустотелого кирпича тип VMU-IG, класс прочности 5.8

Характеристики продукта

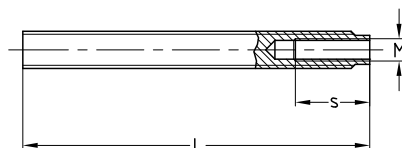

Размер	Тип	Полнотелый кирпич без сетчатой втулки Сверленное отверстие Ø x Глубина [мм]	Полнотелый или пустотелый кирпич с сетчатой втулкой Сверленное отверстие Ø x Глубина [мм]	Внутренняя резьба	Глубина ввинчивания s [мм]	Общая длина L [мм]	Внешний диаметр [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения
								Оцинкованный	V4A		
M8 x 80	VMU-IG	–	20 x 85	M8	8–20	80	12	167100	167099	10	штука
M8 x 100		14 x 100	–			100		167102	167101		

Анкерные стержни других размеров, резьбовые шпильки тип VM-A со свидетельством о приемке 3.1 согласно EN 10204 а также из высокоустойчивого к коррозии материала HCR по запросу.

Потребляемые количества строительного раствора при использовании в цельных и дырчатых кирпичах и значения нагрузки можно посмотреть в главе „Техническая информация“.