Стержень для химического анкера XV Plus

для полнотелых и щелевых кирпичей

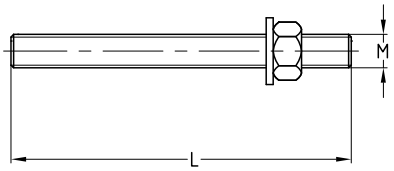

Анкерный стержень для полнотелого и пустотелого кирпича тип VMU-A, класс прочности 5.8

Характеристики продукта

Размер	Тип	Полнотелый кирпич без сетчатой втулки		Полнотелый или пустотелый кирпич с сетчатой втулкой		Наружная резьба M	Общая длина L [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения
		Сверленое отверстие ∅ x Глубина [мм]	Длина захвата t_{fix} [мм]	Сверленое отверстие ∅ x Глубина [мм]	Длина захвата t_{fix} [мм]			**Оцинкованный**	**V4A**		
M8 x 100	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	**106277**	**106276**	10	штука
M8 x 130			40		40		130	**106281**	**106280**		
M10 x 110		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	**106253**	**106252**		
M10 x 150			50		55		150	**106257**	**106256**		
M10 x 165			65		70		165	**106259**	**106258**		
M12 x 135		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	**163163**	**163165**		
M12 x 175			60		75		175	**163164**	**163166**		

Анкерные стержни других размеров, резьбовые шпильки тип VM-A со свидетельством о приемке 3.1 согласно EN 10204, а также из высокоустойчивого к коррозии материала HCR поставляются по запросу.

Потребляемые количества строительного раствора при использовании в цельных и дырчатых кирпичах и значения нагрузки можно посмотреть в главе „Техническая информация".

10/17