

Скользящая опора

Применение

- Для компенсации теплового расширения трубопровода
- Идеально подходят для крепления трубопроводов на стене, потолке и полу
- Крепление с подвижной опорой для подвесных и вертикальных трубопроводов
- Крепление с подвижной опорой крест-накрест для перемещения в осевом и радиальном направлении

Ваши преимущества


- Плоская, компактная конструкция для надёжного монтажа в условиях ограниченного пространства
- Большой путь перемещения-до 76 мм
- Гибкие возможности применения благодаря трём вариантам присоединения хомутов
- В зависимости от исполнения возможен монтаж одного или двух хомутов



Монтаж на потолке с помощью стальных дюбелей М8



Монтаж двух ползунков крест-накрест, «стоя» на МРС-профиле

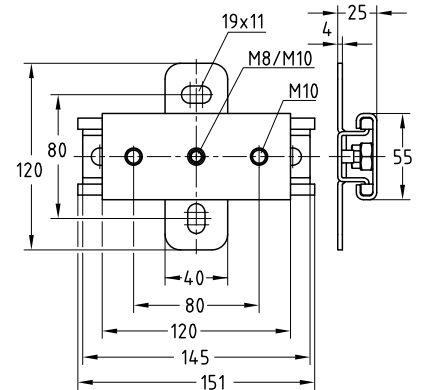

Характеристики продукта

Присоединительная резьба 1x	Присоединительная резьба 2x	Термо-устойчивость	Макс. рекомендуемая нагрузка [Н]	Макс. путь перемещения [мм]	Номер артикула		Количество в упаковке	Единица измерения
					V2A	V4A		
M8/M10	M10	от -40 °C до +100 °C	1750	76	148349	148345	25	штука

