Хомут SBC

с жёлтой резиной DÄMMGULAST®

Применение

- Применяется в случаях повышенного требования к виброизоляции
- Крепления систем ХВС и ГВС и отопления
- Крепление трубопроводов в помещениях и вне их

Ваши преимущества

- Хорошо зарекомендовавший себя хомут из двух частей
- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы
- Удобные для работы с шуруповертом запорные винты с крестообразным шлицем
- Запорные винты фиксируются неспадающей шайбой
- Виброизоляционная резина не выскальзывает из хомута благодаря геометрическому замыканию и широкому охвату кромок
- Виброизоляционная резина DÄMMGULAST® с желтой опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 22 дБ(А)

Характеристики продукта

Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
⅜"-2"	1700
70–83 mm	2200
3"–133 mm	2900
5"–6"	3500

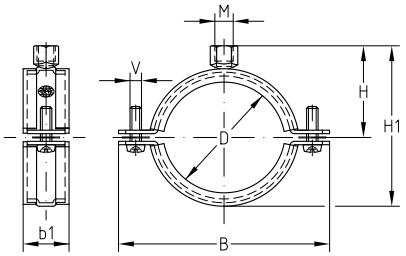

Присоединительная резьба	Размер [дюймы]	Размер [мм]	Диаметр трубы [мм]	Номер артикула V2A	Номер артикула V4A	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм] B	b1	H	H1	V
M8/M10	⅜		14–20	**157024**	**157134**	25	штука	64	23	35,5	55	M6 x 20
	½		21–26	**157025**	**157135**			71		38,5	61	
	¾		26–30	**157026**	**157136**			75		40,5	65	
	1		31–38	**157027**	**157137**			81		43,5	71	M6 x 25
	1¼		40–47	**157028**	**157138**			91		48,5	81	
	1½		48–54	**157029**	**157139**			100		52,5	89	
		57	54–60	**157120**	**157140**			105		55,0	94	
	2		60–66	**157121**	**157141**			111		58,0	100	
		70	68–73	**157122**	**157142**			126	28	62,5	109	M8 x 35
	2½		73–80	**157123**	**157143**			131		65,0	114	
		83	82–87	**157124**	**157144**			142		70,0	124	
	3		87–94	**157125**	**157145**			146		72,0	128	M8 x 40
		102	99–104	**157126**	**157146**			157		77,5	139	
		110	105–112	**157127**	**157147**			166		82,0	148	
	4		112–118	**157128**	**157148**			172		85,0	154	
		125	122–128	**157129**	**157149**			182		90,0	164	
		133	132–137	**157130**	**157150**			191		94,5	173	
	5		137–142	**157131**	**157151**			196		97,0	178	
		144	142–148	**160490**	**160493**			202		100,0	184	
		150	149–156	**160492**	**160494**			210		104,0	192	
		160	159–164	**157132**	**157152**			218		108,0	200	
	6		164–169	**157133**	**157153**			223		110,5	205	

Мы изготавливаем хомуты для любых размеров труб по Вашему заказу.
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

10/17