



MPR-Монтажный уголок 135° тип S оцинкованные

Применение



- Соединительный элемент для сборки стеллажей, полок, а также профильных конструкций для закрепления труб и вентиляционных каналов без сварки
- Для использования в помещениях

Ваши преимущества


- Простой и быстрый монтаж угловых соединений с MPR-соединительным замком типа S
- Высокая гибкость: в зависимости от исполнения до 4 соединительных замков
- При использовании 2 соединительных замков на одну сторону обеспечивает повышенную передачу нагрузки

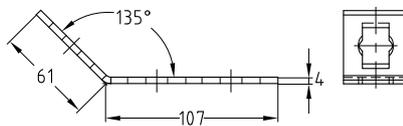

MPR-Монтажный уголок 135° 1+2 тип S

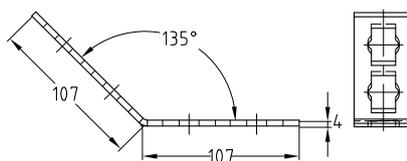

MPR-Монтажный уголок 135° 2+2 тип S



Характеристики продукта

Исполнение	Допустимая нагрузка F1 [Н]	Допустимая нагрузка F2 [Н]
1+2	2 700	1 500
2+2	5 000	3 000

Исполнение	Для профиля	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
1+2	41/21-41/124	152322	25	штука
2+2		152323		